


金属保护管热电偶(WRM-130 系列)

WRM-130 装配式 (铠装式) 热电偶采用耐高温抗氧化合金材料保护管, 底部采用特殊工艺封头, 配合优良的 N 型热电偶元件装配而成, 可以直接在 0-1300℃ 范围内进行测量, 是焙烧炉理想的测温热电偶, 可以替代近年使用的高温陶瓷保护管热电偶, 避免了在高温条件下容易损坏而需经常更换的烦恼。

WRM-130 装配式热电偶符合 JB/T 9238 《工业热电偶技术条件》, GB/T 16839 《热电偶》分度表及允差等标准。

性能特点:

- 1、采用 N 型偶丝, 耐高温、耐腐蚀;
- 2、测量温度范围: 0~1300 ℃;
- 3、性能稳定, 准确度高;
- 4、价格比进口产品低;
- 5、便于维护, 使用寿命长;

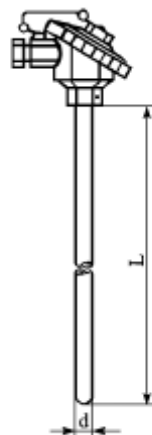

主要技术指标

型号	分度号	允差值	测量范围 (°C)	感温元件形式	热响应时间 t0.5(s)	长度 L (mm)	直径 d (mm)
WRM-130 系列	N	±0.4%	0-1300°C	装配式	< 180	1150	18/22
		t(一级)				1550	
WRMK-130 系列	N	或	0-1300°C	铠装式	< 180	1150	18/22
		±0.75%t (二级)				1550	

热电偶使用注意事项:

- 1、热电偶在保管、运输安装及使用时应避免剧烈碰撞;
- 2、热电偶当置入测量温场时应缓慢升温, 否则影响其使用寿命;
- 3、被测量温场的温度在热电偶测温范围上限时, 会影响其使用寿命;
- 4、在高温环境水平安装时, 应充分考虑保护管高温强度及高温条件下的损坏;
- 5、应按热电偶允许的环境温度使用, 否则将影响使用寿命和精度;
- 6、热电偶使用时应达到规定的置入深度, 否则不能保证测量的准确度;